

EPSON用 クリーニング液

特殊インク用 クリーニング液の利用方法

クリーニング液とは…

通常インクを使用したプリンタをクリーニングし特殊インクが使用出来る環境にする為に使用します。

また、特殊インクから通常インクにプリンタの環境を戻す時も使用します。

>モノクロームインクで使用する時…

通常のインクを使用したプリンタでモノクロームインク印刷をする場合、通常インクをクリーニング液でクリーニングし、モノクロームインクを使用出来る環境にするために使用します。
また、モノクロームインク使用後通常インクに戻す場合に使用します。

>ブラックライトインクで使用する時…

通常のインクを使用したプリンタでブラックライト印刷をする場合、通常インクをクリーニング液でクリーニングし、ブラックライトインクを使用出来る環境にするために使用します。
また、ブラックライトインク使用後通常インクに戻す場合に使用します。

>昇華インクで使用する時…

通常のインクを使用したプリンタで昇華印刷をする場合、通常インクをクリーニングし、
昇華インクを使用出来る環境にするために使用します。
また、昇華インクを使用後通常インクに戻す場合に使用します。

特殊インク環境のプリンタを次に使用するまでに日数がある場合

プリンタに特殊インク入りカートリッジをセットした状態ではなく、クリーニング液をセットして下さい。

! 保管時の注意点


- ・使用しない場合は直射日光の当たらない場所に保管してください。
- ・クリーニング液は飲み込むと人体に有害になります。お子様の手の届かない場所に保管してください。万が一、誤飲してしまった場合には直ちに医師の診察を受けて下さい。
- ・貼られているシールを破いたり、剥がしたり、カートリッジの分解などはしないで下さい。

! カートリッジ使用の注意

- ・クリーニング液の入ったカートリッジの使用の際は、カートリッジに記載されているカラーを間違えないようにセッティングして下さい。

クリーニング液の利用方法

1 カートリッジ本体の黄色のテープをきれいに取り外してください。
(※黄色いテープがカートリッジの穴に残っている場合、
インクが正常に出ない場合があります。)



2 プリンタに通常インクとクリーニング入りインクを入れ替えます。
ヘッドクリーニングを2~3回行います。
(※1度のヘッドクリーニングで 約1~1.5ml 消費します)
クリーニング液入りカートリッジのラベルに表示されているカラー通りに
プリンタへセットして下さい。



3 テスト印刷サンプルなどを使用し、印刷結果が透明になった事を確認して下さい。
(プリンタの内部のインクが抜けている事を確認しています、必ずカラーサンプルで
お試し下さい。)



! テスト印刷サンプルについて

テスト印刷用のデータをクローズアップHPに販売しておりますので、
そちらから引用して下さい。

また、ブラウザ等により若干色の誤差が生じる場合がございます。


<http://www.closeup.jp/support/download/description/cleaning.php>

① プリント設定

↓
用紙の種類

フォトマット紙モードにする。


印刷時のプリンタ 印刷設定

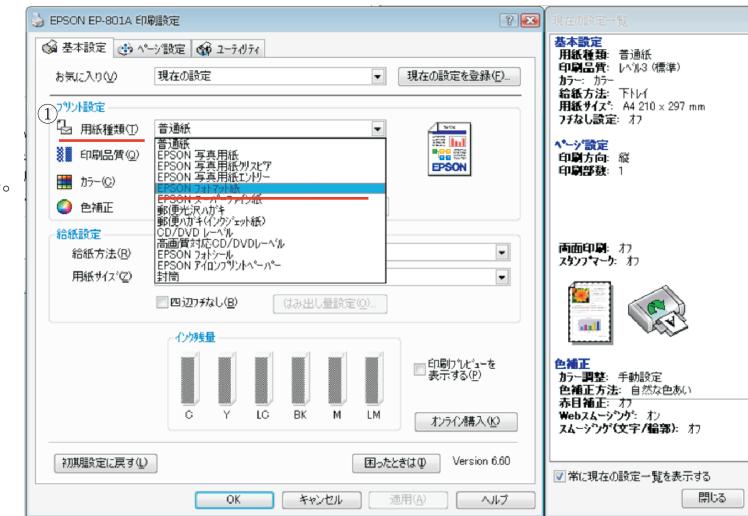

② 色補正から ユーザー設定にチェック

↓
③ 色補正無しを選ぶ

④ Webスマージングと
スマージング(文字/輪郭)
のチェックを外す。
(プリンタの機種によっては
この設定が無い場合もあります。)

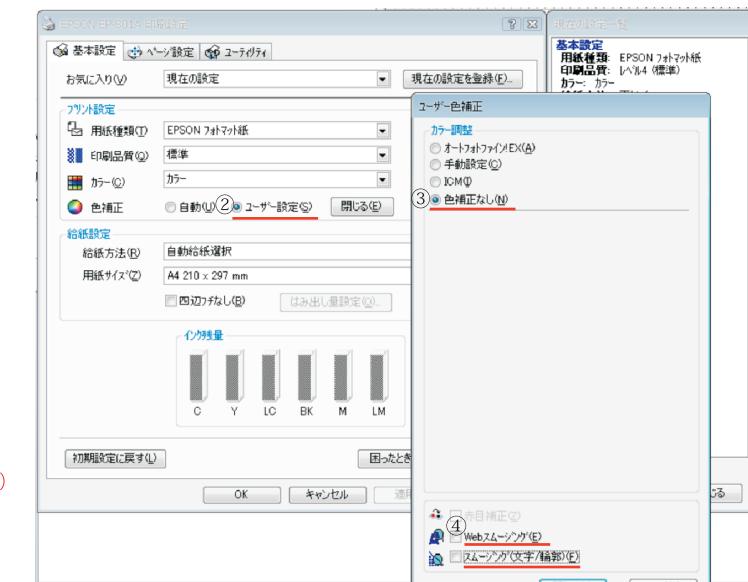

④ テストサンプル用紙(カラー)を使い数枚印刷を行います。

各色のカラー部分の色が無くなるまで印刷を繰り返してください。

黒色、イエローが特にカラー抜けがしにくいので状況に応じて

テストサンプル用紙(イエロー)

テストサンプル用紙(ブラック)

を利用して下さい。