

# ラベルシール共通

## 作り方


プリンタメーカー名	プリンタ	用紙の種類	印刷品位(モード設定)
Canon	BJシリーズ	光沢フィルム	高精細(詳細設定)
	PIXUSシリーズ	プロフォトペーパー	カスタム最高画質
EPSON	PM/MJシリーズ	専用光沢フィルム	高品位(標準インク推奨きれい)
HP/NEC	DeskWriterシリーズ	フォト用紙	ベスト
	DeskJetシリーズ		

## <使用上のご注意>

インクジェットプリンターに用紙をセットします

裏表を間違わないようにしてください。

①このラベルはインクジェットプリンタ専用です。レーザープリンター、コピー機(静電複写機)には、機械故障の原因になりますので使用しないで下さい。手についた水分や油分によって出力画像品質にも影響する恐れがありますので、用紙をパッケージから取り出す際や、プリンタへの給紙、印刷後プリンタから取り出すときには必ず用紙の端を持つようにしてください。

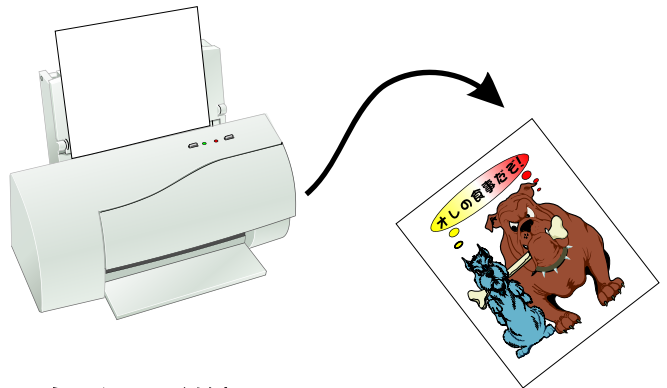

②商品は1枚ずつプリンタにセットして印刷してください。

③高品位の印刷を得るためにプリンタの用紙設定を、別表のように行ってください。

④使用機種により、印字品質に差がでることがあります。その場合は、プリンタ付属の取扱説明書に従い、印刷モード、カラー補正、濃度設定などを調整してください。

⑤印刷後インクが乾くまでの時間はプリンタの機種、インクの種類、使用環境などによって異なります。

⑥印刷後はインクが完全に乾くまで印刷面には触れないように、また重ねないようにしてください。ラベル同士を重ねる際には、完全に乾いてから、必ずラベルとラベルの間に普通紙を挟むようにしてください。

※完全に乾いた後もできるだけ印刷面には触れないようにしてください。印刷した部分に長時間触れていると、手の汗やこすれなどが原因となって印刷部分が変色・磨耗する場合がありますので、予めご了承ください。

## <ラベルを貼る場合>

①ラベルをカットするときは、インクが完全に乾いてからカットしてください。また、出力画像部分を避けてカットするようにして下さい。

②被着体の水分、油分、ゴミなどをよく取り除いてからご使用ください。細かい凹凸のあるマット面や曲面に貼るときは十分に手などでラベルの上から圧力をかけてください。被着体によっては剥れてくる場合があります。

③ラベルに使用している粘着剤は強粘着品を使用していますので、はがした時に粘着剤が残ると困る被着体には、ラベルを貼らないでください。直射日光など強い光や熱が長時間加わる場所に貼られた場合、印字部分が変色や退色することがあります。



## <保管時のお願い>

①直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。

②このラベルは湿気を吸いやすい性質がありますので、使用直前まで袋から出さないようにしてください。開封後はお早目にお使いください。

③ラベル用紙の上に重いものを乗せたり、圧力をかけたりしないで下さい。

●お問い合わせは

販売元

CLOSE UP  
Label & Paper

クローズアップ

〒679-2162 兵庫県神崎郡香寺町野田27-1

URL <http://www.e-close-up.com>